



24W/m

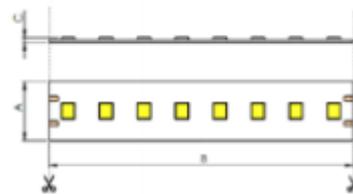

	DIMENSIONS			POIDS
	Largeur (A)	Sécabilité (B)	Hauteur (C)	
IP 20	12mm	62,5mm	1,7mm	34g/m
IP 65	12mm	62,5mm	2,6mm	55g/m

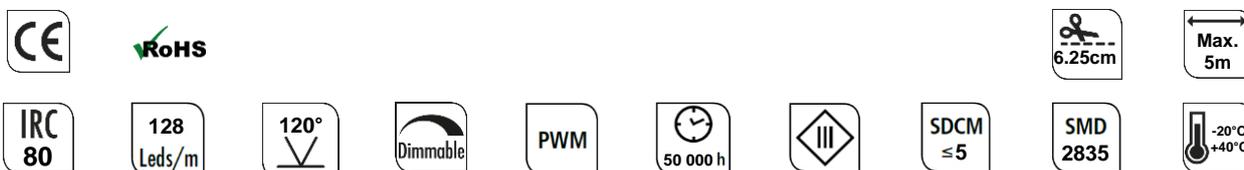

LR5291 - IP20

Référence produit	Tension d'entrée	Puissance	Température de couleur	Flux lumineux	Efficacité lumineuse	Conditionnement
LR8003-IP20-24BL30 LR8003-IP20-24SPBL30	24Vdc	24W/m	3000°K	3120Lm/m	>130Lm/W	Bobine de 5m Sur mesure
LR8003-IP20-24BL40 LR8003-IP20-24SPBL40	24Vdc	24W/m	4000°K	3650Lm/m	>140Lm/W	Bobine de 5m Sur mesure
LR8003-IP20-24BL60 LR8003-IP20-24SPBL60	24Vdc	24W/m	6000°K	3590Lm/m	>130Lm/W	Bobine de 5m Sur mesure

LR5291 - IP65

Référence produit	Tension d'entrée	Puissance	Température de couleur	Flux lumineux	Efficacité lumineuse	Conditionnement
LR8003-IP65-24BL30 LR8003-IP65-24SPBL30	24Vdc	24W/m	3000°K	3030Lm/m	>125Lm/W	Bobine de 5m Sur mesure
LR8003-IP65-24BL40 LR8003-IP65-24SPBL40	24Vdc	24W/m	4000°K	3290Lm/m	>120Lm/W	Bobine de 5m Sur mesure
LR8003-IP65-24BL60 LR8003-IP65-24SPBL60	24Vdc	24W/m	6000°K	2750Lm/m	>100Lm/W	Bobine de 5m Sur mesure